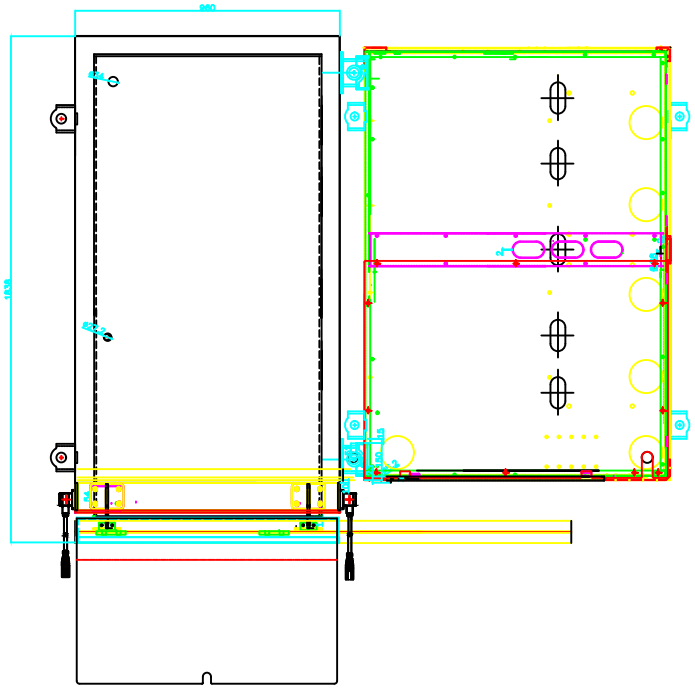

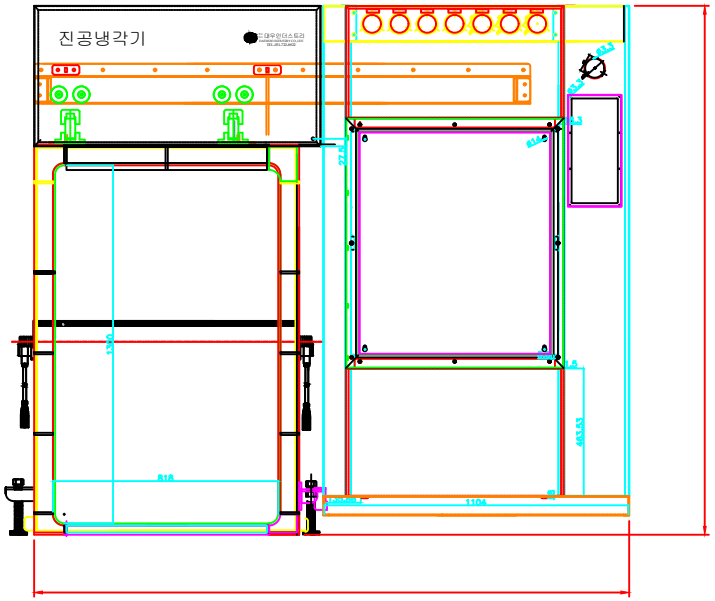


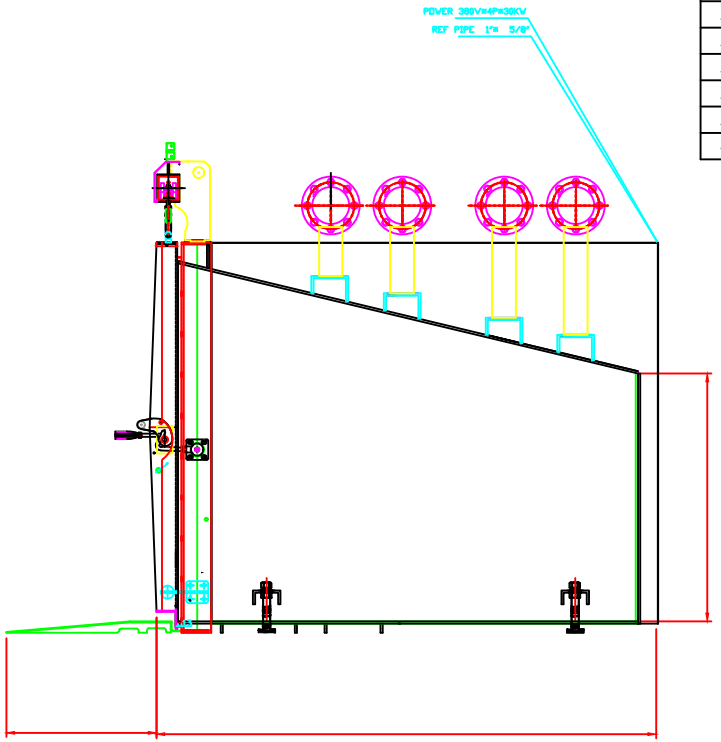


| NO | DESCRIPTION | DIMENSION | Q'TY | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside | 810WX1650DX1300H | 1EA | |
| 2 | Ejector | $10m^3/h$ | 4EA | |
| 3 | Check V/V(tee) | RVR-125 | 4EA | |
| 4 | Control panel | 3øX380VX60HZ | 1EA | |
| 5 | Water senser | DFR-3G-2F-2P-840 | 1EA | |
| 6 | V-Pump | MHI-804i-2.2KW | 4EA | |
| 7 | C-Pump | MVI-405i-1.5KW | 1EA | |
| 8 | Eavaporator | sus-304*25A Pipe | 2EA | |
| 9 | Strainer | 32A | 0EA | |
| 10 | Guage for water press. | 50ø | 1EA | |
| 11 | Level For water | 10A | 1EA | |
| 12 | Guage for vacuum press. | 65ø | 1EA | |
| 13 | Air purge sol. for ejector | 3/8" | 1EA | |
| 14 | Valve for supply water | 15A | 1EA | |
| 15 | T/C | SU-105 | 1EA | |
| 16 | Over Flow Pipe | 25A | 1EA | |
| 17 | Drain V/V | 25A | 1EA | |
| 18 | Front panel | 132.5X117.5 | 1EA | |
| 19 | Power S/W | ø20 | 1EA | |
| 20 | Buzzer | ø25 | 1EA | |
| 21 | Guage for high-side | ø70 | 1EA | |
| 22 | Guage for low-side | ø70 | 1EA | |
| 23 | Door Handle | ø13 | 2EA | |
| 24 | gasket | 4190m/m | 1EA | |
| 25 | Air purge Sol. V/V1 | 8A | 1EA | |
| 26 | Air purge Sol. V/V2 | 20A | 1EA | |
| 27 | Air leak V/V1,2, | 8A | 각 1EA | |
| 28 | Temp. Sensor | PT-100 | 2EA | |
| 29 | Bearing | 60*60 | 2EA | |
| 30 | Bolt & Nut | M12 | 2EA | |
| | POWER SOURCE | 380V 3PH 60Hz | | |
| | POWER total | 30.3KW/h | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

주식회사 대우인더스트리
DAEWOO INDUSTRY CO.,L DT.

진공냉각기 실내기

DVR-300WM

RVCS-300T_S004 | 0